

Louvredak 220 Slimline Supra

Bovenop een bestaand dak

Het Livium Louvredak 220 Slimline Supra is ontwikkeld voor plaatsing bovenop een bestaand plat dak. Hierdoor is het systeem geschikt voor zowel nieuwbouwprojecten als bestaande bouw, zonder ingrijpende aanpassingen aan de dakconstructie. Prefab geproduceerd en leverbaar met montage of voor zelfmontage.

Ook aan de binnenzijde overtuigt de 220 Slimline Supra met een strakke, architectonische afwerking. De slanke profielen creëren een rustig en minimalistisch plafondbeeld.



In het kort

4.500 mm

maximale overspanning
van de lamellen

220 × 35

lameldoorsnede (mm)

2

Somfy motortypes:
draadloos IO of via
domotica

✓

waterafvoer via de
bestaande afwatering van
het platte dak

Design, functionaliteit en prijs in balans

DESIGN

Strakke, tijdloze aluminium afwerking. Kleur en afwerking worden in overleg per project bepaald.

FUNCTIONALITEIT

Motor en aandrijfsysteem volledig weggewerkt in de aandrijfcassettes..

PRIJS

Prefab geproduceerd, snel gemonteerd óf geleverd voor zelfmontage. Vraag een scherpe offerte op maat aan.

Voordelen voor uw ontwerp

Waarom Supra

Bij Supra zit het onderscheid niet in de beweging van de lamellen. Die werken zoals u van Livium gewend bent. Maar in de montage: dit type wordt kant-en-klaar boven op een bestaande uitsparing geplaatst.



VOORDELEN

Wat de Supra-uitvoering bijzonder maakt

1

Bovenop bestaand dak

Geplaatst boven op een bestaande uitsparing. Geen ingreep in de dakconstructie zelf nodig.

2

Ook achteraf te plaatsen

Zowel geschikt voor renovatie en uitbreiding als voor nieuwbouw, ook na oplevering van de woning.

3

Geen aparte afwatering

Regenwater wordt via het bestaande platte dak afgevoerd; geen extra hemelwaterafvoer nodig.

4

Prefab geproduceerd

Volledig prefab en op maat geproduceerd in onze eigen fabriek. Kies voor snelle montage op locatie of zelfmontage.

5


Verstelbare lamellen

Aangedreven lamellen regelen lichtinval, ventilatie en beschutting naar wens van de bewoner.

6

Veilig berekend

Livium berekent per project het benodigd aantal ankerpunten.

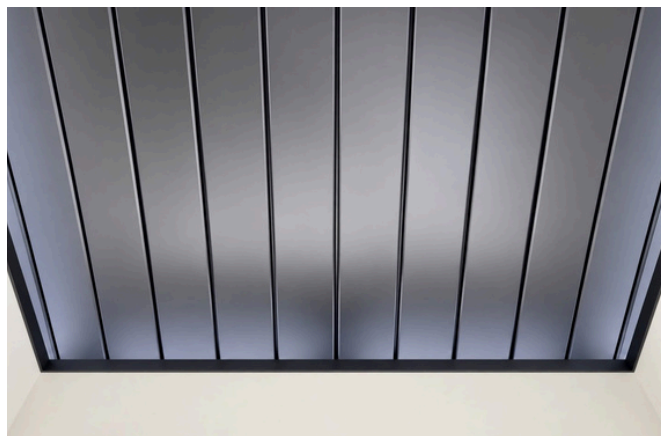

Montagespecificaties

Kenmerk	Waarde
Maximale overspanning (lengte lamellen)	4.500 mm
Maximale sparing in het dak	5.250 × 3.900 mm
Maximale buitenmaat frame	6.000 × 4.600 mm
Lameldoorsnede	220 × 35 mm
Hart-op-hart afstand lamellen	205 mm
Maximale hoogte dakopstand	75 mm
Bevestiging / verstelling	M10-bout met moeren, in hoogte verstelbaar
Geschikte dakbedekking	Bitumen, EPDM, TPO, PVC

Ankers & draagkracht

De montageankers staan gelijkmatig verdeeld op circa 1 meter van elkaar en hebben per stuk een draagvermogen van maximaal 330 kg. Het eigen gewicht incl. sneeuwbelasting van een louvredek komt maximaal uit op 200 kg per anker.



Motoren & bediening

Somfy IO, draadloos bediend

- Ingebouwde ontvanger, bediend met handzender (1–4 kanalen)
- Geen schakelaar in de woning nodig
- 230 V, 0,8 A, 170 W
- Optioneel met regensensor

Somfy LT50, bedraad via domotica

- Aangestuurd via schakelaar of domoticasysteem
- Meerdere daken onafhankelijk te bedienen
- 230 V, 0,8 A, 240 W
- Regensensor via domotica systeem