

Louvrepaneel 170 EcoFoil

Slimmer geproduceerd

Met de Livium 170 EcoFoil breiden we het Louvre-assortiment uit met een slimme en efficiënte oplossing. Het paneel heeft de hoogwaardige uitstraling die u van Livium gewend bent, alleen de aangepaste aandrijving is nieuw.

Zo ontstaat een aantrekkelijk alternatief voor projecten waarin architectonische kwaliteit en budgetbewust ontwerpen samenkomen. Strakke esthetiek en doordachte techniek, passend bij moderne architectuur én hedendaagse projectbudgetten.



In het kort

3.750 mm

maximale overspanning
van de lamellen

1.025–6.000

paneelhoogte (mm)

60°

maximale hellingshoek, ook
voor schuine panelen

tot 25%

voordeliger dan de huidige
Livium louvrepanelen

Design, functionaliteit en prijs in balans

DESIGN

Strakke, architectonische uitstraling in vertrouwde Livium-kwaliteit. Leverbaar in rechte, schuine en driehoekige paneelvormen.

FUNCTIONALITEIT

Draaipunt van de lamel aan de voorzijde, voor eenvoudige montage in een schuine boei. In gesloten stand nagenoeg lichtdicht.


PRIJS

Dankzij gebruik van andere materialen en minder aluminium tot 25% voordeliger dan onze huidige louvrepanelen. Vraag een scherpe offerte aan.

Voordelen voor uw ontwerp

Nieuw ontwikkeld

Met het Livium 170 Ecofoil louvrepaneel voegen we een nieuwe, doordachte variant toe aan het assortiment. Door de slimme opbouw wordt minder aluminium toegepast, terwijl de strakke belijning, hoogwaardige afwerking en herkenbare Livium-uitstraling behouden blijven.

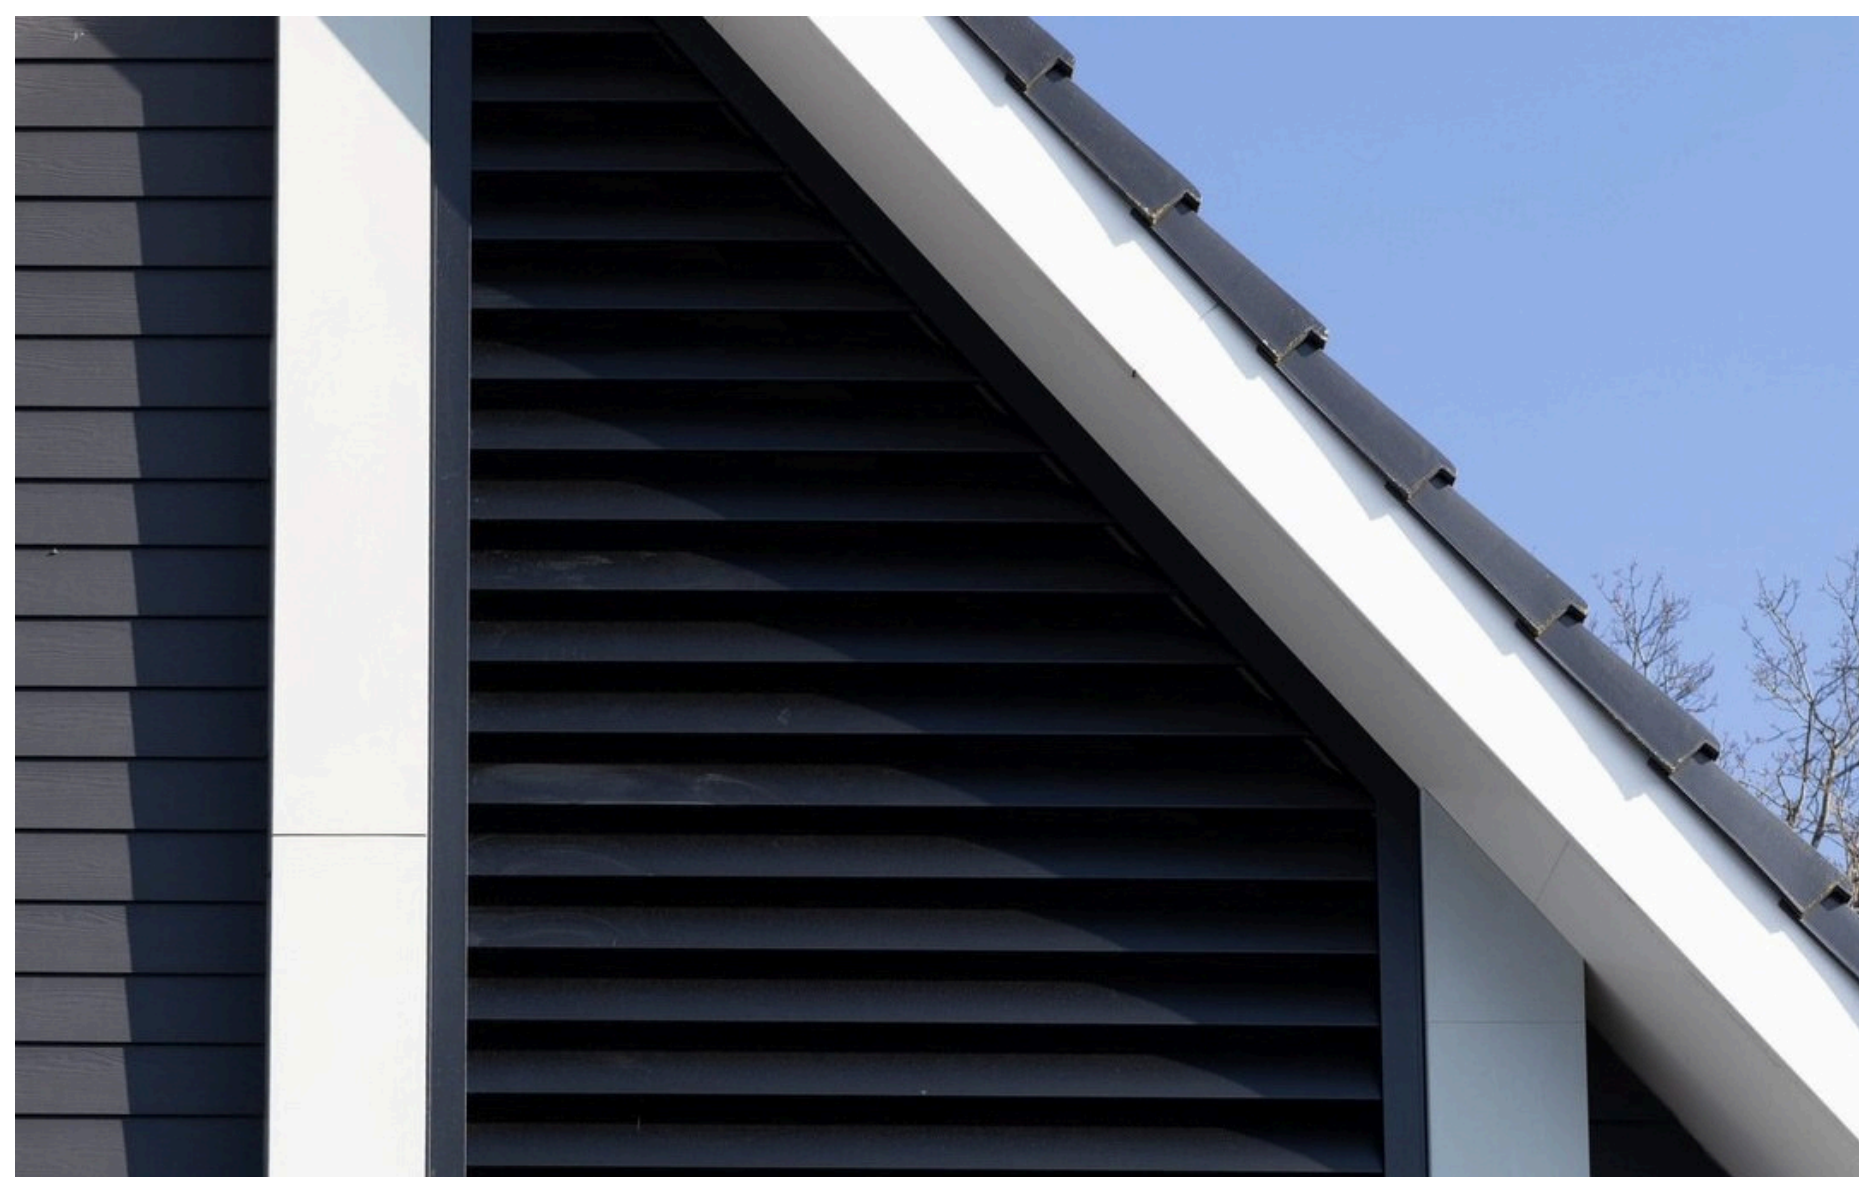

VOORDELEN

Wat de EcoFoil bijzonder maakt

1

Draaipunt aan de voorzijde

Het draaipunt van de lamel ligt aan de voorzijde. Daardoor is het paneel bijzonder geschikt voor montage in een schuine boei.

3

Tot 25% voordeliger

Dankzij gebruik van andere materialen en minder aluminium tot 25% voordeliger dan onze huidige louvrepanelen.

5

Ook voor schuine vlakken

Hellingshoek tot 60°: geschikt voor geveltoppen en schuine of driehoekige paneelvormen.

2

Nagenoeg lichtdicht

Dankzij de kliklijst sluit het paneel in gesloten stand nagenoeg volledig lichtdicht af.

4

Livium-kwaliteit

Voldoet volledig aan de kwaliteitsnormen die Livium voor al haar producten hanteert.

6

Royale afmetingen

Lamellen tot 3.750 mm overspanning en een paneelhoogte van 1.025 tot 6.000 mm.



Technische specificaties

Kenmerk	Waarde
Maximale overspanning (breedte paneel / lengte lamel)	3.750 mm
Paneelhoogte	1.025 – 6.000 mm
Maximale hellingshoek	60°
Min. inbouwdiepte – montage op kozijn	194 mm (montagebeugels noodzakelijk)
Min. inbouwdiepte – metselwerk, boeidelen of risaliet	220 mm
Paneelvorm	Minimaal één rechte zijde van 1025mm hoogte vereist in verband met positie motor

Montagemogelijkheden

- Aan het dakoverstek
- Tegen de negge (min. 220mm inbouwdiepte)
- Op het kozijn door middel van montagebeugels



Paneelvormen



Rechthoekig, met geveltop, schuin afgesneden of driehoekig: altijd met minimaal één rechte zijde.

Meer weten? Neem contact met ons op voor technische specificaties, projectadvies of documentatie over de Livium 170 EcoFoil.